

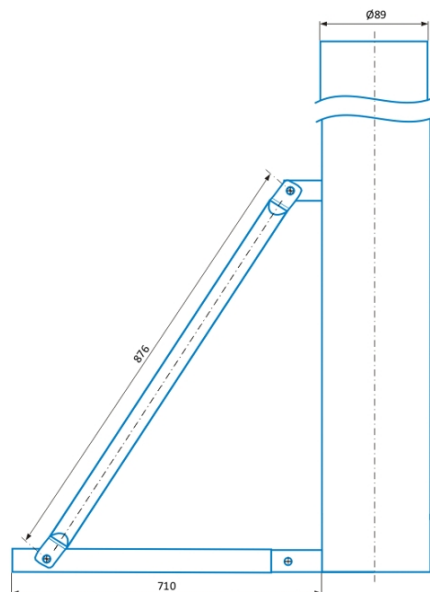


# STM1500 STM2000



stojan pre profesionálne aplikácie

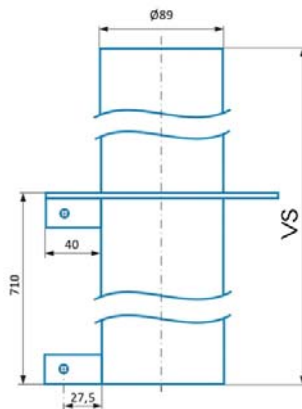

## technické parametre STM1500 / STM2000

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| výška stojanu VS ( mm )            | 1500 / 2000      |
| priemer trubky (mm)                | 89               |
| profil L (mm)                      | 40 x 40          |
| priemer výstuhy (mm)               | 27               |
| otvory pre montáž a uchytenie (mm) | Ø9 a Ø11         |
| hmotnosť (kg)                      | 20,80 / 28,00    |
| povrchová úprava                   | galvanický zinok |

dodávané príslušenstvo :

skrutka DIN933 M8x30 9ks  
podložka DIN125 M8 9ks  
podložka DIN127 M8 9ks  
matica DIN934 M8 9ks

pre uchytenie stojana o podložku má každý L – profil dva otvory s priemerom Ø11 mm

za príplatok je možné objednať si stojany s povrchovou úpravou žiarový zinok, označenie **MAZ** (napr. STM1500 MAZ ), pre túto povrchovú úpravu je poskytovaná záruka 5 rokov  
**parametre stojanov sú dokladované statickým posudkom**

